


Pikakäyttöohje NXG-183x-EUR käyttölaitteelle

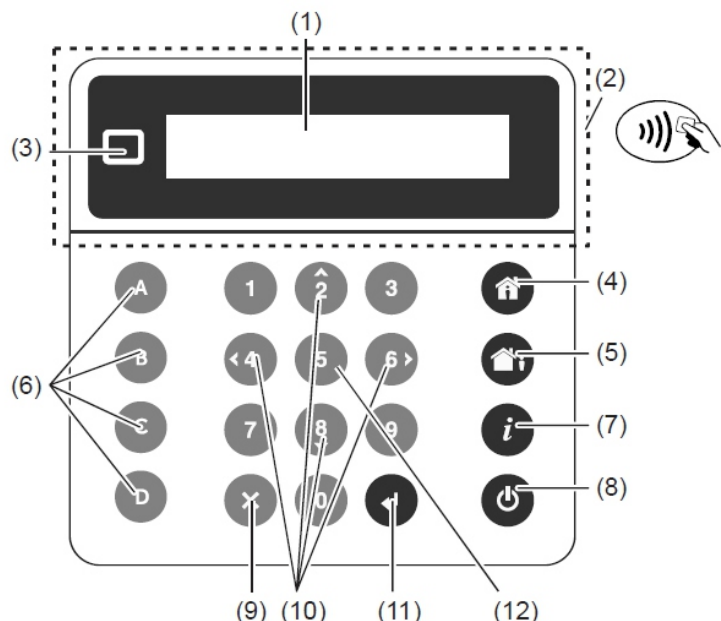

Näppäimistön painikkeet

- (1) Graafinen näyttö
- (2) Kortinlukijan aktiivinen alue
- (3) Järjestelmän tila (LED)
- (4) Kotona -painike
- (5) Poistu -painike
- (6) Toimintopainikkeet A, B, C, D (palojen kuittaus)
- (7) Järjestelmän tiedot (i) -painike
- (8) Poiskytkentä -painike
- (9) Peruuta -painike
- (10) Siirtymispainikkeet: Ylös (2), Alas (8), Vasen (4), Oikea (6)
- (11) OK/Hyväksy (↵) -painike
- (12) Valintapainike (5)

Järjestelmän päällekytkentä

1. Ennen järjestelmän päällekytkentää, tarkista että ovet ovat suljettuina ja että liiketunnistimien edessä ei liikuta.
2. Järjestelmän tilasta kertova LED -valo on vihreä
3. Paina poistu -painiketta 
4. Järjestelmän tilasta kertova LED -valo vaihtuu punaiseksi
5. Poistu tilasta poistumisviiveen aikana

Järjestelmän poiskytkentä

1. Saavu tilaan sovittua sisääntuloreittiä
2. Poiskytkke järjestelmä viiveen aikana seuraavasti:
 - näppäile oma koodisi
3. Järjestelmän tilasta kertova punainen LED valo sammuu/vaihtaa väriä

Hälytyksen/vikojen kuittaus

1. Paina järjestelmän tiedot - painiketta 
 - näyttää hälyttäneen ilmaisimen/ilmaisimet
2. Paina poiskytkentä -painiketta 
3. Näppäile oma koodisi
4. Paina OK/hyväksy -painiketta 
5. Mikäli hälytykset siirtyvät vartiointiliikkeeseen, soita hälytyskeskukseen ja selvitä virrehälytys hälytyskeskuksen päivystäjän kanssa. Muista että sinulla tulee olla tiedossa hälytyskeskukseen ilmoitettu virrehälytyksen **peruutustunnus**, päivystäjä kysyy sitä sinulta kun peruutat hälytyksen puhelimitse.

Kotona -tila (osavalvonta, ovet valvottu)

1. Ennen järjestelmän päällekytkentää, tarkista että ovet ovat suljettuina.
2. Järjestelmän tilasta kertova LED -valo on vihreä
3. Paina kotona -painiketta 
4. Paina vielä OK/Hyväksy -painiketta 
5. Järjestelmän tilasta kertova LED -valo vaihtuu keltaiseksi
 - voit liikkua sisätiloissa normaalisti
 - oven avaaminen aiheuttaa hälytyksen

Kotona -tilan poiskytkentä:

- paina poiskytkentä -painiketta 
- näppäile oma koodisi
- paina OK/hyväksy -painiketta 